

The VELUX logo is displayed in white capital letters on a red rectangular background in the top right corner of the image.

VELUX®

The text '2022' is in a large, bold, black font, and 'ПОСІБНИК З ВИБОРУ' is in a smaller, bold, black font below it. This text is overlaid on a semi-transparent blue rectangular area that also contains a faint image of a laptop and some office supplies.

2022

ПОСІБНИК З ВИБОРУ

Діє з 07.11.22

Зустрічайте мансардні вікна VELUX 3 в 1 GGLS



VELUX 3 в 1: Ручне управління, ручка зверху

	FFKF06	FFKF08
Розмір	188x118	188x140

Біле покриття

GGLS 2066	3 двокамерних мансардних вікна в одній рамі	76 300	79 350
-----------	---	--------	--------

Нові мансардні вікна 3 в 1 дозволяють отримати широкий огляд з вікна, велику кількість денного світла та вентиляцію для максимального комфорту. Надзвичайно тонкі профілі каркаса дозволяють більшій кількості світла проникати в кімнату і пропонують ексклюзивний естетичний дизайн.



Більше денного світла
Дизайн мансардних вікон VELUX 3 в 1 дозволяє отримати велику кількість денного світла



Панорамний вид
Насолоджуйтесь широким краєвидом назовні завдяки дуже тонким профілям



Співвідношення ціни та якості
Отримайте три вікна за тією ж ціною, що й стандартна комбінація з двох вікон



Комфорт в приміщенні
Провітрюйте свій будинок, відкриваючи два зовнішніх мансардних вікна незалежно один від одного



Дуже тонкі профілі
Насолоджуйтесь на 23%* більше денним світлом та естетичністю. *порівняно з 3 окремими мансардними вікнами однакового розміру



Важливо!
Додатковий захист кімнати



Ролети SML/SSL Повний захист цілий рік



Найкращий захист від спеки та сонячних променів




Повне затемнення



Покращений захист від злому • Захист від пошкодження скла



Доступні у версіях з живленням від електромережі або сонячної енергії з дистанційним управлінням

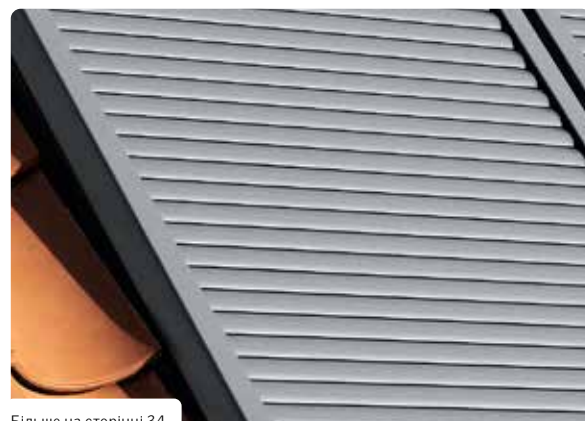

Більше на сторінці 34

Рішення для особливо світлих кімнат



Комбінуйте 2 двокамерних мансардних вікна Стандарт Плюс, створюйте більше світла в дитячих, спальнях, вітальнях з додатковою вигодою

Економля
5%

Розміри	FK06 2* 66 x 118	FK08 2* 66 x 140	MK04 2* 78 x 98	MK06 2* 78 x 118	MK08 2* 78 x 140	MK10 2* 78 x 160	PK08 2* 94 x 140
2 GLL 1061 / 1061B + EKZ 0021	32 034	34 808	34 808	34 010	36 309	41 648	42 085
2 GLL 1061 / 1061B + EKW 0021	32 680	35 492	32 148	34 694	37 031	42 446	42 883
2 GLL 1061 / 1061B + EKS 0021	31 939	34 713	31 407	33 915	36 195	41 534	41 952

Захист проти спеки + затемнення DKL+MHL

Комбінуйте сонцезахисні аксесуари та заощаджуйте гроші



Купуй затемнюючу штору та штору проти спеки разом та заощаджуй
10%

Стандартні кольори

1085	1100	0705	1025
------	------	------	------

* Пропозиція діє із затемнюючими шторами DKL у стандартних кольорах.

Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140
Розміри	Нав'язний колір на складі в Києві		СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
DKL+MHL	1085+5060	3 вигодою 10%.*	4 086	4 275	4 770	4 995	5 121	5 040	5 265	5 490	6 183	5 913	6 228	6 669	6 831


Переваги, відомі лише власникам мансардних вікон VELUX

Завдяки досвіду та власним інноваційним розробкам ми намагаємося постійно удосконалювати конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, поєднуючи це з доступними та привабливими цінами.

Ви можете бути впевненими у довговічності, зручності користування та сучасному дизайні.

Клеєна деревина, покрита лаком на водній основі

Термодеревина в поліуретановій капсулі

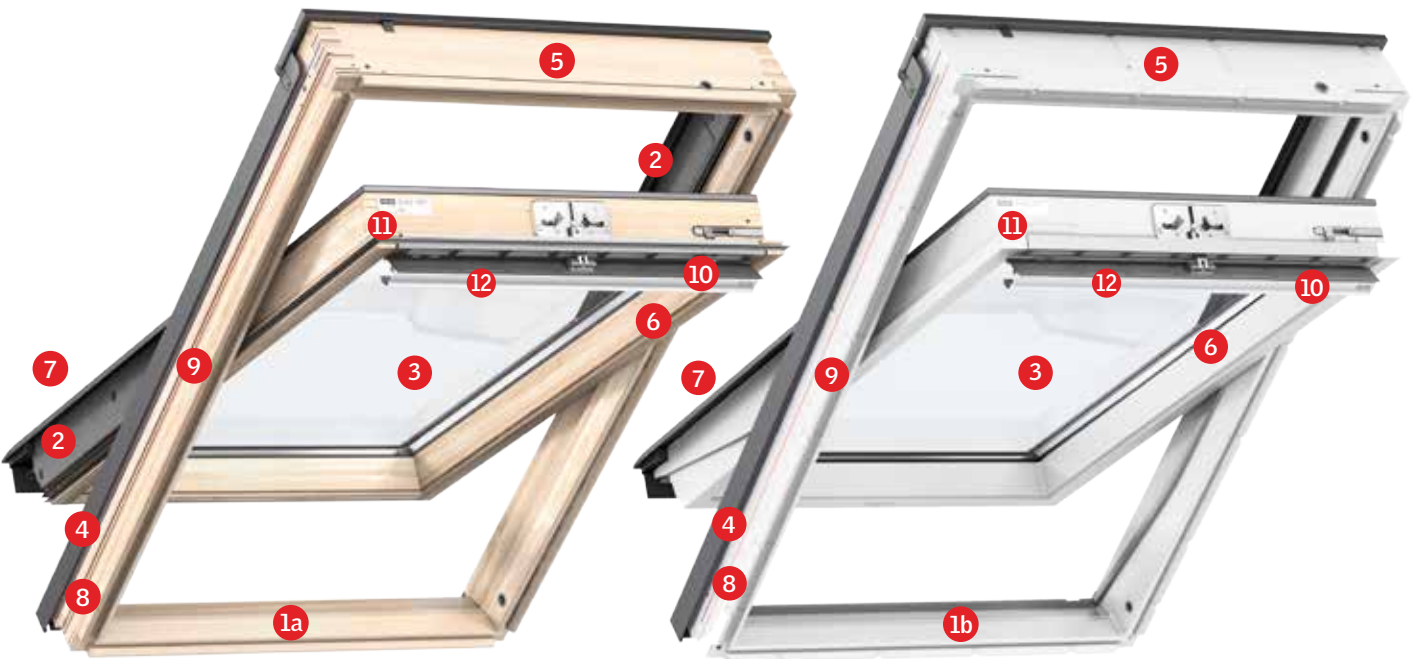


1a Міцний і теплий віконний профіль, виконаний з клеєної деревини, покритої лаком на водній основі, у поєднанні з EPS технологією ThermoTechnology™*




*Для вікон Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум

1b Рама вологостійкого мансардного вікна, виконана з термічно обробленої деревини в безшовній поліуретановій капсулі, легко миється і не вимагає догляду

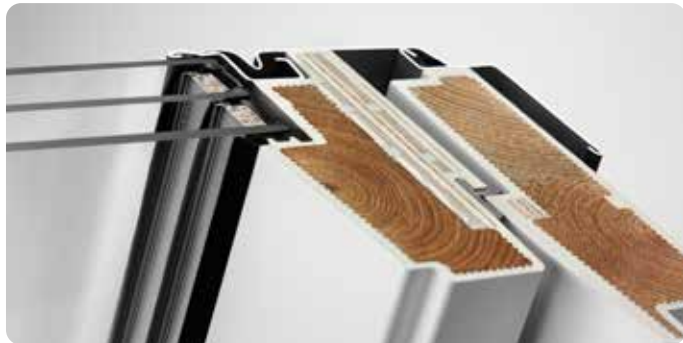

2 ThermoTechnology™ унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність



3 Сучасний, доступний двокамерний склопакет для ще кращої енергоефективності



4 Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік. Протестовано в штормових умовах



5 Вікна з дистанційним керуванням з живленням від електромережі або від сонячного елемента для ще більшого комфорту



6 Мансардні вікна готові до швидкого та легкого встановлення штор завдяки унікальній системі Pick&Click!



7 Естетичні зовнішні накладки montуються без шурупів, на кліпсах



8 Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до лат, так і до крокв



9 Легке обертання мансардного вікна по центральній осі на 180° для догляду за вікном зсередини



10 Зручна, сучасна ручка вікна з вбудованим вентиляційним клапаном для провітрювання



11 Вікна оснащені додатковими контурами ущільнення для ще більшого комфорту



12 Легкий у використанні вентиляційний клапан зі змінним фільтром, що обслуговується, для захисту від пилу та комах

10
років
гарантії *



Скануй
QR-код

* При встановленні вікна з комплектом теплоізоляції BDX 2000.

Більше про гарантію на сайті www.velux.ua

Рекомендації з вибору

1 Оберіть колір та матеріал рами мансардного вікна




Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі

Високоякісна ламінована деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.



Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості

Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.

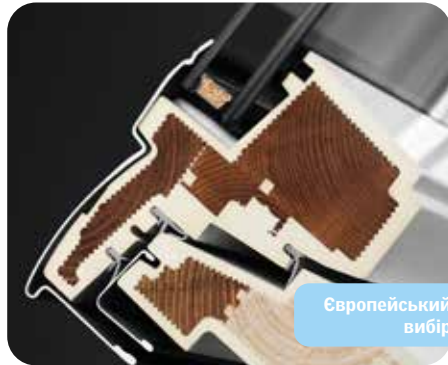


Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану

Вікно невибагливе у догляді. Біле покриття поліуретану не змінює колір з часом, це безшовний матеріал, не накопичує бруд чи пил на стиках.


Європейський вибір

2 Оберіть склопакет: однокамерний чи двокамерний

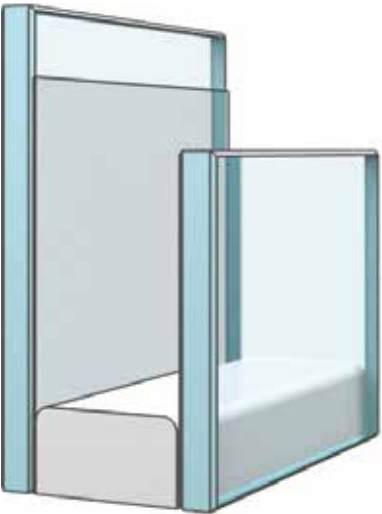

Однокамерні склопакети VELUX мають теплозберігаючі властивості.

Коефіцієнт теплопередачі вікна з однокамерним склопакетом (51) 1,3 Вт/м²К

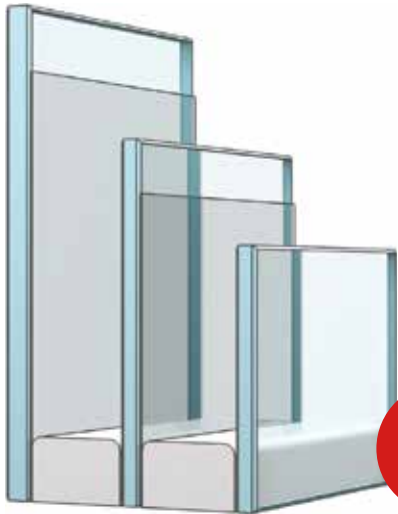


Двокамерні склопакети рекомендуються для дитячих і спальень.

Коефіцієнт теплопередачі вікна з двокамерним склопакетом (61) 1,1 Вт/м²К
(64 та 66) 1,0 Вт/м²К




3 Оберіть тип відкривання вікна відповідно до висоти пристінку

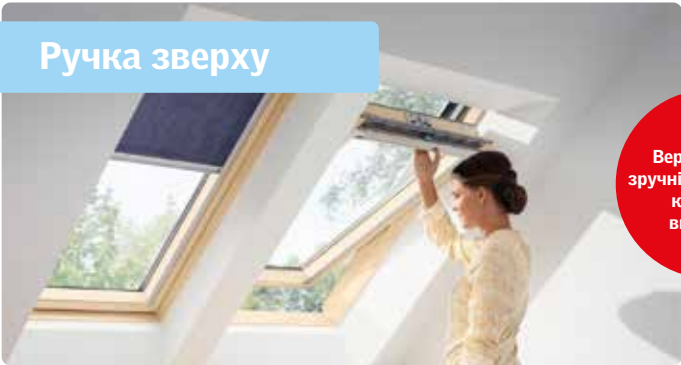


Ручка зверху

Верхня ручка зручніша в більшій кількості випадків!

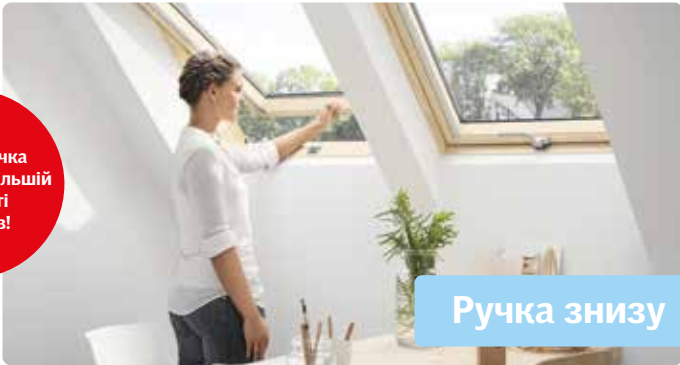

Ручка знизу




- Висота пристінку**
Нижній край вікна розташований на висоті від 80-130 см та 160 см і вище від підлоги
- Облаштування меблів**
Ви можете легко поставити меблі під вікном
- Контакт із зовнішнім світом**
Широке поле зору, сидячи та стоячи



- Висота пристінку**
Нижній край вікна розташований на висоті від 130-150 см від підлоги
- Облаштування меблів**
Для доступу до ручки не розташовуйте меблі під вікном
- Контакт із зовнішнім світом**
Вид прямо в небо

4 Визначаємо потрібну кількість

Природне світло має головне значення для дому, і чим більше Ви його отримуєте, тим краще себе відчуваєте. Забагато вікон не буває. Комбінація з вікон перевтілює кімнату і додає простір. Ефект вражаючий.

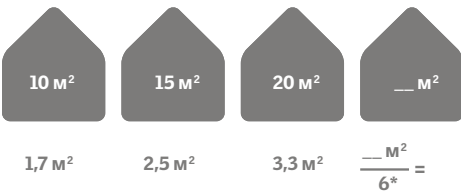

Правило денного світла
Рекомендована площа мансардного вікна*

* Згідно з європейськими нормами.



Як правило, щоб отримати оптимальну площу мансардного вікна, розділіть площу Вашої кімнати на 6. Комбінація з вікон або розташування вікон на різній висоті забезпечують більше світла в кімнаті, навіть у далеких кутах. Це також дає можливість збільшити огляд назовні та насолоджуватися краєвидом.



Скануй QR-код

За рекомендаціями з вибору звертайтеся за послугою консультації



Оберіть правильний склопакет відповідно до власних потреб

Добре
Дуже добре
Відмінно
Найкраще

Особливості склопакетів



Зменшення шуму від дощу
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікну.



Безпечне ламінування
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.



Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.



УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.



Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.




Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

СТАНДАРТНІ склопакети

Стандартний однокамерний склопакет




Склопакет 51
Стандартний енергозберігаючий однокамерний склопакет з покриттям для додаткової теплоізоляції

					
✓					
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 1.3		●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 1		●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.46		●●●	
Звукоізоляція		31 dB		●●	
Камери склопакета		1			
Товщина склопакета					

Стандартний двокамерний склопакет



Склопакет 61
Зробіть свій будинок теплим і затишним за допомогою двокамерного склопакету, який також має загартоване зовнішнє скло для додаткового захисту.


					
✓					
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 1.1		●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.6		●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.5		●●	
Звукоізоляція		32 dB		●●	
Камери склопакета		2			
Товщина склопакета					

Нове!

Двокамерний склопакет Комфорт




Склопакет 64
Високоякісний двокамерний склопакет, який пропонує функції преміального рівня, включаючи кращу теплоізоляцію та зниження шуму від дощу для покращення комфорту в приміщенні.

					
✓		✓		✓	
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 1		●●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.6		●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.46		●●●	
Звукоізоляція		35 dB		●●●	
Камери склопакета		2			
Товщина склопакета					

Преміум Екстра Комфорт



Склопакет 66
Двокамерний склопакет, що мінімізує відчуття холоду і блокує зовнішній шум, щоб Ви могли відчувати себе у теплі та розслаблено. Покриття, що легко чистити, та покриття «анти-роса», що забезпечує чіткіший вид без перешкод.


					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 1		●●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.7		●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.53		●●	
Звукоізоляція		38 dB		●●●	
Камери склопакета		2			
Товщина склопакета					

СПЕЦІАЛЬНІ склопакети

Преміум Тепло




Склопакет 67
Наш найкращий двокамерний склопакет, що забезпечує найкращу комбінацію теплової ефективності та зменшення шуму, щоб забезпечити оптимальну енергоефективність та комфорт у приміщенні.

					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 0,83		●●●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.4		●●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.44		●●●	
Звукоізоляція		38 dB		●●●	
Камери склопакета		2			
Товщина склопакета					

Преміум Проти спеки




Склопакет 69
Двокамерний склопакет, що відфільтровує тепло від сонячних променів, щоб Ваш будинок був більш комфортним. Висока теплова ефективність запобігає відчуттю холоду з вікна в зимові місяці.

					
✓	✓	✓	✓		
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 1.1		●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.7		●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.27		●●●●	
Звукоізоляція		35 dB		●●●	
Камери склопакета		2			
Товщина склопакета					

Преміум Звукоізоляція та тепло



Склопакет 62
Преміум Звукоізоляція та тепло з двокамерним склопакетом забезпечує до 42 дБ зменшення звуку разом з високою теплоізоляцією. Чудово підходить для будинків, які потребують додаткового захисту від зовнішнього шуму та холоднішої погоди.


					
✓	✓	✓	✓		✓
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 0.92		●●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.5		●●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.47		●●●	
Звукоізоляція		42 dB		●●●●	
Камери склопакета		2			
Товщина склопакета					

Преміум Passive house

Найтепліше вікно



Склопакет 82A82B
Наше найенергоефективніше мансардне вікно, що розроблено спеціально для задоволення вимог Пасивного будинку. Чотирикамерний склопакет, який пропонує найкращі можливі теплові характеристики та забезпечує чудові особливості.

					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коефіцієнт теплопередачі вікна		Uw 0.51		●●●●	
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К		Ug 0.3		●●●●	
Коефіцієнт пропускання енергії		g 0.34		●●●●	
Звукоізоляція		37 dB		●●●	
Камери склопакета		4			
Товщина склопакета					

Мансардні вікна

Тип відкриття	Ручні	Ручні	Ручні	Дистанційно керовані
	Відкриття по центральній осі	Вікно типу "Панорама". Комбіноване відкриття по верхній і центральній осі	Відкриття по центральній осі. Ручка знизу	Високо встановлені вікна. Дистанційне керування
Спосіб відкриття	Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Ручка знизу	Дистанційне відкриття
Тип конструкції	Мансардне вікно	Мансардне вікно "Панорама"	Мансардне вікно	Мансардне вікно
Моделі вікон	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GZR	GPL, GPU	GZL B, GLL B, GLU B, GZR B	GGL INTEGRA, Solar GGU INTEGRA, Solar

Ручні	Ручні	Ручні	Ручні	Ручні
Високий пристінок	Додаткова площа освітлення	Більше простору під вікном	Нічим необмежений вид з вікна	Дизайнерські рішення. Вікно-балкон Cabrio
Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Вікно-балкон
Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом	Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом від полу	Поєднання двох мансардних вікон	Поєднання мансардного вікна з похилим елементом	Вікно-балкон Cabrio
GZL+VFE, GLL+VFE, GLU+VIU, GGL+VFE, GGU+VIU	GPL+VFE, GPU+VIU	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU	GPL+GIL, GPU+GIU	GDL CABRIO®

Зенітні вікна

Тип будинку	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок багатоквартирний
Спосіб відкриття	Глухе вікно і дистанційно кероване	Дистанційно кероване і вихід на дах	Дистанційно керовані	Дистанційно керовані
	CFU, CVU/ CFJ, CVJ	CFU, CVU/ CFJ, CVJ	CVP, CVU/CVJ	CVP

Світлові тунелі

Тип будинку	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з плоским дахом
	Похилий дах	Похилий дах	Плаский дах
Тип продукту VELUX	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою
	TWF, TLF, TWR, TLR	TWF, TLF, TWR, TLR	TCF, TCR

Оберіть мансардні вікна відповідно до Ваших потреб

Порівняльна таблиця



	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС		ПРЕМІУМ
Матеріал рами	• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі • Деревина вкрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану	• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі • Деревина вкрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану		• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі • Деревина вкрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану • Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості
Склопакет	51	61	НОВИНКА! 64	66
Камери склопакету/газ	1/ аргон	2/ аргон	2/ аргон	2/ аргон
Клас щільності (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4
Контури ущільнення	3	3	3	3
ThermoTechnology тм – краща енергоефективність. Унікальна система теплоізоляції, що забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.	+	+	+	+
Безшумна система накладок	+	+	+	+
Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протітрювання + відкриття), металевий замок	+	+	+	+
Ергономічний вентиляційний пристрій	-	-	-	+
Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до латуня, так і до крокви	+	+	+	+
Зменшення шуму від дощу Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікно	-	-	+	+
Легко чистити Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом	-	-	+	+
Загартоване скло Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як шторм та град	+	+	+	+
Безпечне ламінування Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки	-	-	-	+
УФ-фільтр Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця	-	-	-	+
Анти-роса Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна	-	-	-	+

Стандарт



Дерево, покрите лаком на водній основі

Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан



Ручка зверху або знизу GZL 1051 / GZL 1051B


Ручка зверху або знизу GLU 0051 / GLU 0051B

Стандарт Плюс



3 двокамерним склопакетом
Дерево, покрите лаком на водній основі

3 двокамерним склопакетом
Дерево, покрите лаком на водній основі




Ручка зверху або знизу GLL 1061 / GLL 1061B

Ручка зверху або знизу GLL 1064 / GLL 1064B



3 двокамерним склопакетом
Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан

3 двокамерним склопакетом
Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан



Ручка зверху або знизу GLU 0061 / GLU 0061B

Ручка зверху або знизу GLU 0064 / GLU 0064B

Преміум



3 двокамерним склопакетом. Всі види матеріалу рами

Та безліч унікальних рішень



GGI 2066 GGU 0066

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ GLL 1064/1064 B -мансардне вікно, що має функції преміального рівня, включаючи кращу теплоізоляцію та зниження шуму від дощу для покращення комфорту в приміщенні

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном

- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном
- ★ GLU 0064/0064 B -мансардне вікно, що має функції преміального рівня, включаючи кращу теплоізоляцію та зниження шуму від дощу для покращення комфорту в приміщенні

- ★ Стильний дизайн
- ★ Ламіноване внутрішнє скло
- ★ Три виконання (лак, біле покриття підвищеної стійкості, дерево в поліуретані)
- ★ Ергономічний вентиляційний пристрій
- ★ Інноваційне утеплення ThermoTechnology™ та додатковий контур ущільнення для збереження тепла
- ★ Широкий вибір склопакетів
- ★ Широкий вибір електричних виконань
- Панорамний вид
- ★ Вікна з комбінованим відкриванням
- Найкраща теплоізоляція
- ★ Преміум Тепло
- ★ Преміум Passive-House
- Більше комфорту - захист від шуму та спеки
- ★ Вікна Преміум звукоізоляція та Преміум захист від спеки
- Більше зручності
- ★ Вікна з дистанційним керуванням Преміум
- ★ Інтегра та Преміум Солар
- Більше простору та природного світла
- ★ Преміум Балкон
- ★ Преміум Тераса
- ★ Преміум Карнизні вікна

Обов'язковий комплект для встановлення



Мансардне вікно GZL 1051

Комір EDZ 0000

Рекомендований елемент

Гідро- і теплоізоляція BDX 2 080 грн.

12 460 грн.

Вікно і комір розмір 78 x 118



Не входить у ціну

Обов'язковий комплект для встановлення



Мансардне вікно GLL 1061

Комір EDW 2000 (гідро- і теплоізоляція BDX в комплекті)

19 280 грн. Вікно і комір розмір 78 x 118

Обов'язковий комплект для встановлення



Мансардне вікно GLL 1064

Комір EDW 2000 (гідро- і теплоізоляція BDX в комплекті)

22 430 грн. Вікно і комір розмір 78 x 118

Обов'язковий комплект для встановлення



Мансардне вікно GGL 2066

Комір EDW 2000 (гідро- і теплоізоляція BDX в комплекті)

30 890 грн.

Вікно і комір розмір 78 x 118

Якщо Ви обрали мансардні вікна з дерев'яною рамою

Порівняння моделей	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС		ПРЕМІУМ
	GZL 1051 GZL 1051B	GLL 1061 GLL 1061B	GLL 1064 GLL 1064B Новел	GGL 2066
 Склопакет	51	61	64	66
 Матеріал рами	Дерево	Дерево	Дерево	Дерево білого кольору
 Рекомендований кут установки 15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
 Зони застосування	Житлові приміщення	Житлові приміщення	Житлові приміщення	Житлові приміщення
Тип відкривання				
  Ручка зверху Зручно використовувати на будь-якій висоті. Можна поставити меблі під вікном.	GZL 1051	GLL 1061	GLL 1064	GGL 2066
 Ручка знизу	GZL 1051 B	GLL 1061 B	GLL 1064 B	Опційно
Тепло та комфорт				
Камери склопакету/газ	1 камера/аргон	2 камери/аргон	2 камери/аргон	2 камери/аргон
 Термоізоляція	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
 Коефіцієнт теплопередачі вікна згідно з європейськими нормами Вт/м²К	1.3	1.1	1.0	1.0
 Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К	1	0.6	0.6	0.7
 Контури ущільнення	3	3	3	3
 Клас щільності (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4
 Звукоізоляція	31 Дб	32 Дб	35 Дб	37 Дб
 Зниження шуму від дощу	—	—	✓	✓
Захист та безпека				
 Захист від граду Загартоване скло ззовні	✓	✓	✓	✓
 Безпека зсередини Внутрішнє скло «триплекс» (1B1/ P2A відповідає стандарту EN356)	—	—	—	✓
 Захист від вигорання Вказано величину пропускання УФ променів, tuv [-]	0,22	0,22	0,16	0,05
Додатково				
Фіксація стулки. Вбудована засувка для безпечної фіксації ступки для миття, провітрювання та обслуговування	✓	✓	✓	✓
 Внутрішній дизайн Дизайн ручки, вентиляційного пристрою, профіль деревини	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	**** Згладжені лінії, європейський дизайн, ергономічна трьохпозиційна ручка-клапан
 Зовнішній дизайн Лінії накладок, видимі точки кріплення	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок	**** Згладжені лінії Безшурупна система накладок
 Управління	• Ручне • Модернізація в електрокероване*	• Ручне • Модернізації в електрокероване*	• Ручне • Модернізації в електрокероване*	•Ручне •Дистанційне
 Сумісність з VELUX Active	✓	✓	✓	✓

* Можливість модернізації в електрокероване, подробиці запитуйте в офісі ВЕЛЮКС

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті [www.velux.ua](#).

Особливості дерев'яних мансардних вікон

Порівняння та ціни на вікна для вологих приміщень на наступній сторінці




★ **ThermoTechnology™**

Наша унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність навіть при екстремальних погодних умовах.



★ **Свіже повітря навіть у зачиненому положенні**

У Вас завжди буде можливість провітрювати при зачиненому вікні, незалежно від типу вікна.



★ **Легко модернізувати в дистанційно кероване**

За допомогою комплекту для модернізації вікно перетворюється в дистанційнокероване з живленням від електромережі чи від сонячного елемента.



★ **Готовність до швидкого монтажу штор**

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!™.



★ **Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1**

Виятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.



★ **Додаткова звукоізоляція**

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.

Розміри			55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
Модель			U-VALUE W/m² K												
Площа зааскл.			0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,47 м²	0,58 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,72 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
Стандарт	GZL 1051	Ручка зверху	1.3	7 750	8 260	9 180	9 590	10 510	9 380	10 200	10 910	12 650	11 930	12 750	13 970
Стандарт	GZL 1051B	Ручка знизу	1.3	-	-	-	9 590	-	9 380	10 200	10 910	12 650	11 930	12 750	-
Стандарт Плюс	GLL 1061	Ручка зверху	1.1	10 700	11 400	12 670	13 230	14 500	12 950	14 080	15 060	17 450	16 470	17 600	19 280
Стандарт Плюс	GLL 1061B	Ручка знизу	1.1	-	-	-	13 230	-	12 950	14 080	15 060	17 450	-	17 600	-
Стандарт Плюс	GLL 1064	Ручка зверху	1.0	13 330	14 210	15 790	16 490	18 070	16 140	17 540	18 770	21 750	20 530	21 930	24 040
Стандарт Плюс	GLL 1064B	Ручка знизу	1.0	-	-	-	16 490	-	16 140	17 540	18 770	21 750	-	21 930	-
Преміум	GGL 2066	Ручка зверху	1.0	20 400	21 750	24 160	24 970	27 650	24 700	26 850	28 730	33 290	31 410	33 560	36 780

Водонепроникні коміри

Розміри			55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
Стандарт		EDZ 0000 Для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм	2 910	2 980	3 080	3 330	3 500	3 330	3 500	3 710	4 100	3 960	4 170	4 130	4 380
Стандарт		EDS 0000 Для плоских покрівельних матеріалів	2 930	3 000	3 110	3 350	3 530	3 350	3 530	3 740	4 130	3 990	4 200	4 170	4 410
Стандарт Плюс		EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	5 310	5 390	5 500	5 770	5 960	5 770	5 960	6 180	6 600	6 450	6 680	6 640	6 910
Преміум		ALL Inclusive! EDW 2000 + BBX пароізоляція	6 490	6 570	6 680	6 950	7 140	6 950	7 140	7 360	7 780	7 630	7 860	7 820	8 090
Стандарт Плюс		EDS 2000 Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000	4 960	5 030	5 130	5 360	5 530	5 360	5 530	5 730	6 100	5 970	6 170	6 140	6 370
Преміум		ALL Inclusive! EDS 2000 + BBX пароізоляція	6 140	6 210	6 310	6 540	6 710	6 540	6 710	6 910	7 280	7 150	7 350	7 320	7 550

Тепло- і гідроізоляція

Розміри			55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
Стандарт		BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Стандарт		BBX 0000 Пароізоляція	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180



KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 11 860 грн

Двигун, датчик дощу і пульт



KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 11 870 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті [www.velux.ua](#).

Якщо Ви обрали мансардні вікна з білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану

Порівняння моделей	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС		ПРЕМІУМ
	GLU 0051 GLU 0051B	GLU 0061 GLU 0061B	GLU 0064 GLU 0064B 	GGU 0066
 Склопакет	51	61	64	66
 Матеріал рами	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані
 Рекомендований кут установки 15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
 Зони застосування	житлові приміщення	житлові приміщення	житлові приміщення	житлові приміщення
Тип відкриття				
 Ручка зверху  Зручно використовувати на будь-якій висоті. Можна поставити меблі під вікном.	GLU 0051	GLU 0061	GLU 0064	GGU 0066
 Ручка знизу	GLU 0051 B	GLU 0061 B	GLU 0061 B	Опційно
Тепло та комфорт				
Камери склопакету/газ	1 камера/аргон	2 камери/аргон	2 камери/аргон	2 камери/аргон
 Термоізоляція				
 Коефіцієнт теплопередачі вікна згідно з європейськими нормами Вт/м²К	1.3	1.1	1.0	1.0
 Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К	1	0.6	0.6	0.7
 Контури ущільнення	3	3	3	3
 Клас щільності (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4
 Звукоізоляція	31 Дб	32 Дб	35 Дб	37 Дб
 Зниження шуму від дощу	—	—	✓	✓
Захист та безпека				
 Захист від граду Загартоване скло ззовні	✓	✓	✓	✓
 Безпека зсередини Внутрішнє скло «триплекс» (1B1/ P2A відповідає стандарту EN356)	—	—	—	✓
 Захист від вигорання Вказано величину пропускання УФ променів, tuv [-]	0,22	0,22	0,16	0,05
Додатково				
Фіксація стулки. Вбудована засувка для безпечної фіксації стулки для миття, провітрювання та обслуговування	✓	✓	✓	✓
 Внутрішній дизайн Дизайн ручки, вентиляційного пристрою, профіль деревини	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	*** Згладжені лінії, європейський дизайн	**** Згладжені лінії, європейський дизайн, ергономічна трьохпозиційна ручка-клапан
 Зовнішній дизайн Лінії накладок, видимі точки кріплення	**** Згладжені лінії Безшумна система накладок	**** Згладжені лінії Безшумна система накладок	**** Згладжені лінії Безшумна система накладок	**** Згладжені лінії Безшумна система накладок
 Управління	• Ручне • Модернізація в електрокероване*	• Ручне • Модернізації в електрокероване*	• Ручне • Модернізації в електрокероване*	• Ручне • Дистанційне
 Сумісність з VELUX Active	✓	✓	✓	✓

* Можливість модернізації в електрокероване, подробиці запитуйте в офісі ВЕЛЮКС

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Особливості дерев’яних вологостійких мансардних вікон



★ **ThermoTechnology™**

Ідеальне рішення для приміщень з підвищеною вологістю – термооброблена деревина, захищена поліуретаном.



★ **Не потребує обслуговування, біле вікно**

Біле поліуретанове покриття не потребує оновлення. Унікальна безшовна конструкція поліуретанової капсули легка у догляді і не має стиків у кутах.



★ **Унікальне вологостійке вікно**

Ідеальне рішення для кімнат з підвищеною вологістю.



★ **Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1**

Винятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.



★ **Додаткова звукоізоляція**

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.



★ **Готовність до швидкого монтажу штор**

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!™.

				Розміри	55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
				U-VALUE W/m² K													
				Площа заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,47 м²	0,58 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,72 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
Стандарт	GLU 0051	Ручка зверху	1.3	10 350	-	-	12 800	14 030	12 530	13 620	14 570	16 890	-	-	-	-	-
Стандарт	GLU 0051B	Ручка знизу	1.3	-	-	-	12 800	-	12 530	13 620	14 570	-	-	17 020	-	-	-
Стандарт Плюс	GLU 0061	Ручка зверху	1.1	13 330	-	-	16 490	18 070	16 140	17 540	18 770	21 750	-	21 930	-	24 040	-
Стандарт Плюс	GLU 0061B	Ручка знизу	1.1	-	-	-	16 490	-	16 140	17 540	18 770	-	-	21 930	-	-	-
Стандарт Плюс	GLU 0064	Ручка зверху	1.0	16 670	-	-	20 610	22 590	20 180	21 930	23 470	27 190	-	27 410	-	30 040	-
Стандарт Плюс	GLU 0064B	Ручка знизу	1.0	-	-	-	20 610	-	20 180	21 930	23 470	-	-	27 410	-	-	-
Преміум	GGU 0066	Ручка зверху	1.0	25 500	27 180	30 200	31 210	34 570	30 870	33 560	35 910	41 610	39 260	41 950	41 280	45 980	-

Водонепроникні коміри

				Розміри	55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
Стандарт			EDZ 0000 Для проф. покрівельного матеріалу 45 мм	2 910	2 980	3 080	3 330	3 500	3 330	3 500	3 710	4 100	3 960	4 170	4 130	4 380	-
Стандарт			EDS 0000 Для плоских покрівельних матеріалів	2 930	3 000	3 110	3 350	3 530	3 350	3 530	3 740	4 130	3 990	4 200	4 170	4 410	-
Стандарт Плюс			EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	5 310	5 390	5 500	5 770	5 960	5 770	5 960	6 180	6 600	6 450	6 680	6 640	6 910	-
Преміум			ALL Inclusive! EDW 2000 + BBX пароізоляція	6 490	6 570	6 680	6 950	7 140	6 950	7 140	7 360	7 780	7 630	7 860	7 820	8 090	-
Стандарт Плюс			EDS 2000 Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000	4 960	5 030	5 130	5 360	5 530	5 360	5 530	5 730	6 100	5 970	6 170	6 140	6 370	-
Преміум			ALL Inclusive! EDS 2000 + BBX пароізоляція	6 140	6 210	6 310	6 540	6 710	6 540	6 710	6 910	7 280	7 150	7 350	7 320	7 550	-

Тепло- і гідроізоляція

				Розміри	55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
Стандарт			BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Стандарт			BBX 0000 Пароізоляція	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриттям



KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 11 860 грн

Двигун, датчик дощу і пульт



KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 11 870 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Оптіма



★ Зручна верхня ручка-планка*
* Під замовлення



★ Базова 3-позиційна ручка



★ Вбудована вентиляція, що обслуговується



★ Зручна верхня ручка



★ Покращена 3-позиційна ручка



★ Вбудована вентиляція, що обслуговується



Дерево, покрите лаком

Ручка знизу*

GZR 3050B

Доступне і функціональне мансардне вікно. З вбудованим вентиляційним пристроєм, що допоможе позбутися надмірної вологості та неприємних запахів навіть при зачиненому вікні. Для додаткової вентиляції передбачено два положення фіксації нижньої ручки.

- ★ 3-позиційна ручка
- ★ Енергоефективні рішення
- ★ Вбудована вентиляція, що обслуговується
- ★ Фільтр від пилу та комах
- ★ Два контури ущільнення

* Є можливість замовити модель з верхньою ручкою.

Модернізація вікон



АМС 100

Комплект з живленням від електромережі

- Мотор
- Пульт керування
- Сенсор дощу

+ 11 990 грн



Базова модель двокамерного вікна

Антикризова пропозиція

Ручка знизу GZR 3061B

- ★ Енергоефективний двокамерний склопакет
- ★ Вбудована вентиляція
- ★ Фільтр від пилу та комах
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Легке встановлення сонцезахисних аксесуарів
- ★ Легко мити та обслуговувати

* Є можливість замовити модель з верхньою ручкою.

Модернізація вікон



АМС 100

Комплект з живленням від електромережі

- Мотор
- Пульт керування
- Сенсор дощу

+ 11 990 грн

Розміри	55x78 см CRO2	55x98 см CRO4	66x98 см FRO4	66x118 см FRO6	78x98 см MRO4	78x118 см MRO6	78x140 см MRO8	94x118 см PRO6	94x140 см PRO8	114x118 см SRO6	114x140 см SRO8
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
 15°-90° GZR 3050B	5 930	6 320	7 110	7 270	7 350	7 900	8 610	9 800	10 590*	10 270	11 060*

Водонепроникні коміри

Розміри	55x78 см CRO2	55x98 см CRO4	66x98 см FRO4	66x118 см FRO6	78x98 см MRO4	78x118 см MRO6	78x140 см MRO8	94x118 см PRO6	94x140 см PRO8	114x118 см SRO6	114x140 см SRO8
 EZR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм	2 040	2 090	2 160	2 280	2 340	2 450	2 720	2 860	3 080	3 260	3 420
 EWR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	2 250	2 300	2 380	2 510	2 570	2 700	2 990	3 150	3 390	3 590	3 770
 ESR 0000 Комір для плоского покрівельного матеріалу	1 730	1 800	1 940	2 200	2 200	2 190	2 470	2 620	2 800	2 990	2 970

Тепло- і гідроізоляція

Розміри	55x78 CRO2	55x98 CRO4	66x98 FRO4	66x118 FRO6	66x140 FRO8	78x98 MRO4	78x118 MRO6	78x140 MRO8	78x160 MRO10	94x118 PRO6	94x140 PRO8	114x118 SRO6	114x140 SRO8
 BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
 VBX 0000 Пароізоляція	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

* Даний розмір представлений у виконанні з верхньою ручкою

Розміри	55x78 см CRO2	55x98 см CRO4	66x98 см FRO4	66x118 см FRO6	78x98 см MRO4	78x118 см MRO6	78x140 см MRO8	78x160 см MRO10	94x118 см PRO6	94x140 см PRO8	114x118 см SRO6	114x140 см SRO8
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
 15°-90° GZR 3061B	8 480	9 140	10 080	10 140	10 460	11 410	12 150	14 350	13 380	14 110	14 120	15 710

Водонепроникні коміри

Розміри	55x78 см CRO2	55x98 см CRO4	66x98 см FRO4	66x118 см FRO6	78x98 см MRO4	78x118 см MRO6	78x140 см MRO8	78x160 см MRO10	94x118 см PRO6	94x140 см PRO8	114x118 см SRO6	114x140 см SRO8
 EZR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм	2 040	2 090	2 160	2 280	2 340	2 450	2 720	3 040	2 860	3 080	3 260	3 420
 EWR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	2 250	2 300	2 380	2 510	2 570	2 700	2 990	3 350	3 150	3 390	3 590	3 770
 ESR 0000 Комір для плоского покрівельного матеріалу	1 730	1 800	1 940	2 200	2 200	2 190	2 470	2 870	2 620	2 800	2 990	2 970

Тепло- і гідроізоляція

Розміри	55x78 CRO2	55x98 CRO4	66x98 FRO4	66x118 FRO6	66x140 FRO8	78x98 MRO4	78x118 MRO6	78x140 MRO8	78x160 MRO10	94x118 PRO6	94x140 PRO8	114x118 SRO6	114x140 SRO8
 BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
 VBX 0000 Пароізоляція	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Вікна
з дистанційним
відчиненням
VELUX Integra®



Сенсор дощу для вікон INTEGRA

Сенсор дощу на вікні Solar

Якщо ви хочете отримати максимальний комфорт, VELUX INTEGRA® - це відповідь.

Це інноваційна система дистанційно керованих вікон, штор та зовнішніх ролет. Продукти цієї системи доступні у версіях з живленням від електромережі та з живленням від сонячного елемента.

- ✓ Все необхідне в одній коробці
- ✓ Легке довстановлення сонцезахисних аксесуарів
- ✓ Надійніший монтаж з меншим ризиком помилки при встановленні
- ✓ Вікна з дистанційним відкриванням VELUX INTEGRA® доступні в моделях GGL, GGU та GPU в усіх варіаціях склопакетів, які ви можете обрати відповідно до ваших потреб
- ✓ Комфорт: дощ не має шансів - вбудований датчик дощу автоматично закриває вікно у разі опадів
- ✓ Краща якість повітря в приміщенні завдяки поєднанню з системою домашнього клімат-контролю VELUX ACTIVE з NETATMO



Також можливо встановити електрообладнання у вже встановленні мансардні вікна - за консультацією звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС

Розміри		U-VALUE	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
		W/m² K	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Високоякісна деревина покрита лаком на водній основі															
GGL 306621A Integra	3 живленням від електромережі	1.0	41 110	42 460	44 870	45 680	48 360	45 410	47 560	49 440	54 000	52 120	54 270	53 730	57 490
Біле покриття															
GGL 206621A Integra	3 живленням від електромережі	1.0	41 110	42 460	44 870	45 680	48 360	45 410	47 560	49 440	54 000	52 120	54 270	53 730	57 490
GGL 206630A Integra Solar	3 живленням від сонячного елемента	1.0	41 110	42 460	-	45 680	48 360	45 410	47 560	49 440	54 000	-	54 270	53 730	-
Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану															
GGU 006621A Integra	3 живленням від електромережі	1.0	46 210	47 890	50 910	51 920	55 280	51 580	54 270	56 620	62 320	59 970	62 660	61 990	66 690
GGU 006630A Integra Solar	3 живленням від сонячного елемента	1.0	46 210	47 890	-	51 920	55 280	51 580	54 270	56 620	62 320	59 970	62 660	61 990	-

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Преміум вікна з комбінованим відкриванням, Панорама



Панорамний вид



Два варіанти відкривання

Верхня ручка-планка поєднана з вентиляційним клапаном.



GPU INTEGRA з живленням від електромережі

Розміри		U-VALUE	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
		W/m² K	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Біле покриття															
GPL 2066	Ручне управління	1.0	-	28 270	-	32 460	35 950	32 110	34 900	37 340	43 280	40 830	43 630	42 930	47 810
Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану															
GPU 0066		1.0	-	35 230	-	40 450	44 800	40 010	43 490	46 540	-	50 890	54 370	53 500	59 580
GPU 006621A Integra	3 живленням від електромережі	1.0	-	-	-	63 540	67 890	-	66 580	69 630	-	73 980	77 460	76 590	82 670

Модернізація вікон в електрокеровані



- Комплект з живленням від електромережі KUX 110 + KMG 100K:

 1. Система управління вікном (**KUX 110**)
 2. Електромотор (**KMG 100K**), пульт керування, сенсор дощу.

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.
- Комплект з живленням від сонячної батареї KSX 100K:


 1. Сонячна батарея
 2. Мотор
 3. Пульт керування
 4. Сенсор дощу

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.

VELUX ACTIVE




VELUX Active складається з		VELUX ACTIVE
• VELUX ACTIVE with NETATMO app • 1 VELUX ACTIVE сенсор мікроклімату • 1 VELUX ACTIVE настінний вимикач • 1 VELUX ACTIVE Шлюз		Інтелектуальне керування Вашими мансардними вікнами VELUX, шторами та роletами. with NETATMO
VELUX ACTIVE		
KIX 300	VELUX ACTIVE	8 790
Додаткові компоненти		
KLA 300	VELUX ACTIVE додатковий сенсор	3 490
KLN 300	VELUX ACTIVE додатковий настінний пульт	1 750



Ситуація під контролем

Управління мансардними вікнами VELUX Integra, дистанційно керованими шторами та роletами, використовуючи мобільний додаток VELUX Active App.





Вікно-балкон CABRIO®

GDL 2066

Вікно-балкон VELUX CABRIO® зробить мансарду просторішою і наповнить її денним світлом. VELUX CABRIO® – це геніальне і економічне рішення для тих, хто хоче мати вихід назовні прямо з мансарди. Вікно перетворюється на балкон за лічені секунди, відкриваючи прекрасний краєвид. Підніміть верхню секцію, відсуньте нижню – і можна вийти на балкон, подихати свіжим повітрям і насолодитися краєвидом.

Розміри	MK19 78x252 см	PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон	104 660	118 930	128 440
EDW 0000+ BDX 2000 Комір для GDL проф. покрівельний матеріал	10 150	10 710	11 350
EDS 0000+ BDX 2000 Комір для GDL плаский покрівельний матеріал	9 520	10 020	10 580



Тераса

GEL

Приємні теплі дні ви можете проводити на свіжому повітрі і при цьому насолоджуватися домашнім комфортом. У вашому розпорядженні простора сонячна тераса VELUX. Тераса вбудовується в нижню частину даху, дозволяючи використовувати її максимально ефективно і створюючи місце для комфортного відпочинку. Відкрийте нижню і верхню секції – і перед Вами чудовий простір, здатний змінити Ваші уявлення про затишок.

Розміри	M08 78x140 см
GEL+VEA Комплект похилого та верт. віконних елементів	114 370
EEW+EEH+ BDX 2000 Комір для тераси	12 610



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Карнизне вікно

VFE/VIU

Коли уникнути високого пристінку не вдалося, для створення панорамного виду і задля оптимального освітлення використовують карнизне вікно. Комбінується з мансардними вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс та Преміум. В залежності від матеріалу рами мансардного вікна обирають тип карнизного вікна.

Тепер карнизне вікно може відкриватися вліво (VFA) чи вправо (VFB). Встановіть карнизні вікна аж до підлоги задля створення ефектного інтер'єру.

Розміри	MK31 78x60 см	MK35 78x95 см	PK31 94x60 см	PK35 94x95 см	SK31 114x60 см	SK35 114x95 см
VFE 2068	22 080	24 810	25 310	28 040	28 280	30 770

Розміри	MK06 + MK31 78 x 118 + 78 x 60	MK08 + MK31 78 x 140 + 78 x 60	MK08 + MK35 78 x 140 + 78 x 95	MK10 + MK31 78 x 160 + 78 x 60	MK10 + MK35 78 x 160 + 78 x 95	PK08 + PK35 94 x 140 + 94 x 95
GZL + VFE 3070	26 410	27 120	29 120	28 860	30 860	33 330
GLL + VFE 3068	34 340	35 320	37 820	37 710	40 210	43 320

Розміри		MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK08 94x140 см
EFW 0012	Комір для проф. покр. матеріалу	9 110	10 680	10 850
EFS 0012	Комір для плаского покр. матеріалу	9 110	10 680	10 850



Нижній похилий елемент

GIL/GIU

Отримати незвичайні дизайнерські рішення допоможуть додаткові похилі елементи – комбінуйте їх з будь-якими вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс та Преміум. Такі комбінації доповнять вікно-балкон CABRIO® або ж інші мансардні вікна.

Додаткові похилі елементи доступні у виконанні – дерево та/або біле дерево-модель GIL , та у виконанні деревини з покриттям з білого вологостійкого екологічного поліуретану GIU

Розміри	MK34 78x92 см	PK34 94x92 см	SK34 114x92 см
GIL 2068	20 770	23 480	25 760
GIU 0068	23 480	26 530	29 110

EFY 2012

Конектор для з'єднання мансардного вікна з фасадними*

MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
3 170	3 170	3 170	3 170	3 330	3 330	3 460	3 460

* Вимагає технічної координації. У разі використання, прохання звертатися в офіс ВЕЛЮКС Україна

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Повний асортимент зенітних вікон

Ми пропонуємо повний асортимент вікон для плоского даху, що задовольняє будь-які потреби. Портфоліо зенітних вікон VELUX є широким і має щось для кожного, від іноваційних скляних та плоских ліхтарів до традиційних куполів.

Нове покоління

Зенітне вікно.
Вигнутий скляний купол та склопакет

Найкращий результат із CurveTech

- Максимальна площа освітлення
- Відмінні енергетичні характеристики
- Сучасний дизайн
- Відмінні показники шумоізоляції
- Чистий вид з вікна та дренаж за допомогою CurveTech

Нове покоління

Зенітне вікно.
Плаский скляний купол та склопакет

Денне світло та естетичний дизайн

- Максимальна площа освітлення
- Відмінні енергетичні характеристики
- Сучасний дизайн
- Чудова шумоізоляція

Зенітне вікно.
Акриловий купол та склопакет

Удосконалене класичне рішення з куполом

- Гарне денне освітлення
- Гарні енергетичні характеристики
- Класичний дизайн
- Гарна шумоізоляція

Зенітний ліхтар.
Багатошаровий акриловий купол. Без склопакету

Для нежитлових приміщень і будівель

- Базове денне освітлення
- Основні енергетичні характеристики

Новинка

Доступні з квітня 2022

5 років гарантії

Легке встановлення

Денне світло для будь-яких потреб

Ціни на модельний ряд зенітних вікон

Скануй QR-код

Технічні характеристики для плоского вікна	Нове покоління	Нове покоління		
	Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет	Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет	Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет	Зенітний ліхтар. Багатошаровий акриловий купол. Без склопакету
Зони застосування	Житлові кімнати	Житлові кімнати	Житлові кімнати	Нежитлові приміщення та будівлі, такі як склади, гаражі, сараї або промислові будівлі, ТРЦ
Кут нахилу покрівлі	0-15°	2-15°	0-15°	0-15°
Дизайн	- Вигнутий скляний купол 88% денного світла* - Вид зсередини від скла до краю - Вигнутий купол від скла до краю - Інтегрований двигун в раму - Непомітно розміщені штори - Кращий вид з вікна, дренаж за допомогою CurveTech	- Плаский скляний купол 88% денного світла* - Вигляд всередині від скла до краю - Пласка верхня частина від скла до краю - Інтегрований двигун в раму - Непомітно розміщені штори	- Прозорий або непрозорий купол 70% денного світла* - Інтегрований двигун в раму	2- або 3-шаровий непрозорий купол 64% денного світла*
Продуктивність	- Скляний купол та база з однокамерним чи двокамерним склопакетом - Склопакет із внутрішнім багатошаровим склом (P4A) - Urc,ref300: 0,65 W/(m²K)** - Arc,ref300: 4,4 m²*** - Звукоізоляція 39 db** - Стійкість до злому в стандартній комплектації***	- Скляний купол та база з однокамерним чи двокамерним склопакетом - Склопакет із внутрішнім багатошаровим склом (P4A) - Urc,ref300: 0,75 W/(m²K)** - Arc,ref300: 4,1 m²*** - Звукоізоляція 39 db** - Стійкість до злому в стандартній комплектації***	- Акриловий купол та база з однокамерним склопакетом - Склопакет із внутрішнім багатошаровим склом (P4A) - U-value: 0,80 W/(m²K)** - Площа: 3,4 м²*** - Звукоізоляція 36 db** - Стійкість до злому в стандартній комплектації***	2- або 3-шаровий непрозорий купол (без скління) - U-value: 2,2W/(m²K)** - Площа: 2,6 м²** - Звукоізоляція 20 db**
Управління	- Глухе - З живленням від електромережі - З живленням від сонячного елемента	- Глухе - З живленням від електромережі - З живленням від сонячного елемента	- Глухе - З живленням від електромережі	- Глухе - З живленням від електромережі
Розумний будинок та датчики	- Сумісний з VELUX ACTIVE - Попередньо встановлений датчик дощу в стандартній комплектації - Настінний вимикач попередньо підключений	- Сумісний з VELUX ACTIVE - Попередньо встановлений датчик дощу в стандартній комплектації - Настінний вимикач попередньо підключений	- Сумісний з VELUX ACTIVE - Попередньо встановлений датчик дощу в стандартній комплектації - Настінний вимикач попередньо підключений	
Сонцезахисні аксесуари	- Штора проти спеки (з живленням від сонячного елемента) – Оптимізоване та стримане розміщення - Затемнююча штора (з живленням від сонячного елемента) – Оптимізоване та стримане розміщення - Москітна сітка(ручне керування, можна очищати та знімати)	- Штора проти спеки (з живленням від сонячного елемента) – Оптимізоване та стримане розміщення - Затемнююча штора (з живленням від сонячного елемента) – Оптимізоване та стримане розміщення - Москітна сітка(ручне керування, можна очищати та знімати)	- Штора проти спеки (з живленням від сонячного елемента) - Штора-плісе (з живленням від електромережі чи від сонячного елемента) - Затемнююча штора (з живленням від електромережі чи від сонячного елемента)	

* Площа денного освітлення вказана відповідно до методу в EAD 220062-00-0401 (маркування CE). Цифри вказані для розміру 100100.
** Значення U, площа та Звукоізоляція вказано для стаціонарних варіантів із однокамерним куполом, однокамерним склопакетом варіантом Q (купол із склінням) і однокамерним склопакетом (плоский купол та вигнутий купол). Значення U та площі розраховані для вікна розміром 1,2x1,2 м з висотою бордюру 300 мм відповідно до методу в EN 1873:2014+A1:2016.
Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2.
*** Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2.

Світловий тунель

TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF



- ★ Повна герметичність завдяки новій ізоляції BFX
- ★ Дзеркальний тунель зі світловідбиванням 98%



Світловий тунель VELUX оминає усі перешкоди та заповнює світлом найвіддаленіші куточки Вашої оселі за допомогою труби зі світловідбиваючим покриттям. Ваш житловий простір заповнюється світлом та стає більш комфортним. Світловий тунель ідеально підходить для невеликих приміщень і вузьких приміщень – таких як коридор, внутрішні кімнати та ванні кімнати.

Модель TWR з жорсткою трубою призначена для встановлення у профільований покрівельний матеріал на відстані 90-170 см. Довжина тунелю може бути збільшена до 6 м за допомогою добірних елементів.

Модель TWF з гофрованою гнучкою трубою можна встановити на відстані 40-150 см. Відстань вимірюється по центральній лінії від обробки стелі до верху обрешітки. Трубу тунелю необхідно утеплювати.



Тип/ Розміри		Ø35
TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	19 650
TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	19 650
TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	15 720
TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	15 720
ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю twr/tlr, до 62 см.	3 520
ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю twr/tlr, до 1,24 м.	3 910


Світловий тунель для плоских покрівель

Тип/ Розміри		Ø35
TCR 0010	Жорстка труба	25 350
TCF 0010	Гнучка труба	17 090



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Побач різницю: більше природного світла, більше комфорту

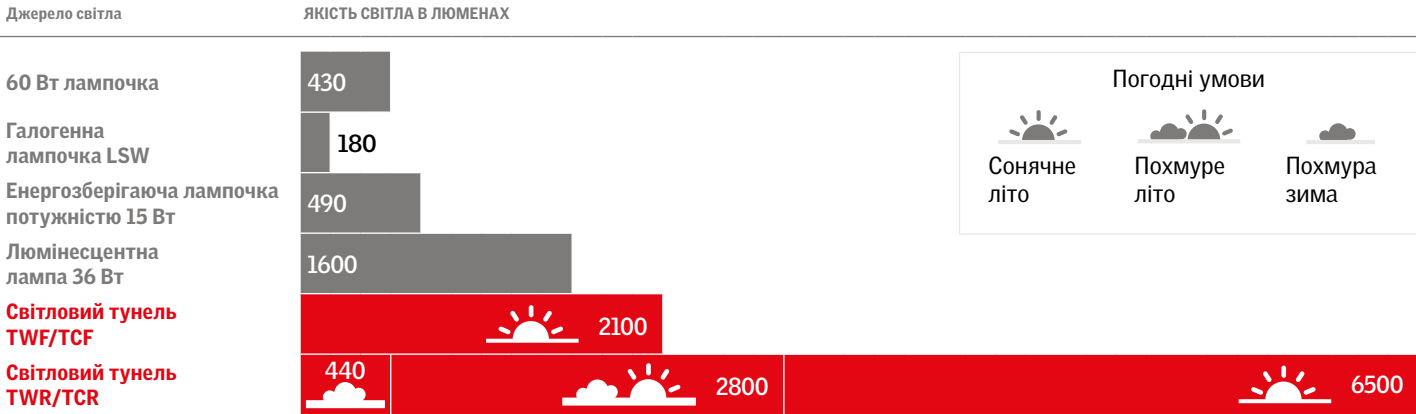

Ефект отримання природного світла до та після встановлення світлового тунелю VELUX



Люки для виходу на дах

Виходи на дах для житлових теплих приміщень

Аварійний вихід на дах **GTL 2070/GTU 0070**



Мансардне вікно з усіма характеристиками і функціями вікна GPL і одночасно аварійний вихід на дах. При натисканні ручки для аварійного виходу вікно автоматично відкривається газовими пружинами.

Підходить для всіх опалювальних мансардних приміщень. Збільшений кут відкривання – 67°. Виготовлене з клеєної деревини з покриттям лаком на водній основі (GTL 3070), з покриттям білою фарбою (GTL 2070) або вологостійке вікно – дерево в поліуретані (GTU 0070).

Розміри	МК08 78x140 см	СК08 114x140 см
GTL 2070 Аварійний вихід	32 110	43 990

* - Для кутів нахилу від 55 до 65 потрібні спеціальні пружини. Будь-ласка, вкажіть кут нахилу покрівлі при замовленні.

Експлуатаційний вихід на дах **GXL 2070/GXU 0070**



Мансардне вікно і одночасно вихід на дах для приміщень, що опалюються.

Відкривається по бічній осі, зручне для обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній частині віконної стулки полегшує її відкривання. Виготовлене з клеєної деревини з білим покриттям (GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). Доступна модель з клеєної деревини з лаковим покриттям на водній основі (GXL 3070). На вікно не встановлюються ролети і маркізет. Сходи́нка в комплект не входить.

Розміри	FK06 66x118 см	МК04 78x98 см
GXL 2070 Вихід на покрівлю	22 870	22 420

Виходи на дах для нежитлових холодних приміщень

Вікно-люк зі склопакетом **VLT 1000**



Доступне за ціною рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Моделі VLT 025 (45 x 55 см), VLT 029 (45 x 73 см), модель VLT 033 (85 x 85 см) відкриваються по лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні. Коробка вікна дерев'яна, стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 - 60°. Для плоского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.

Розміри	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
VLT 1000 вікно-люк	3 640	4 190	7 400

Вікно-люк зі склопакетом **GVT 103**



Вікно-люк для виходу на покрівлю призначено для обслуговування і ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Відкривається по бічній осі. Має однокамерний склопакет, вбудований комір та посилену нижню частину. Для покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 x 76 см. Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Вологостійка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет посилений.

Розміри	103 (54x83 см)
GVT 0000 вихід на дах	7 720

Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000

- ✓ Захист від промерзання та конденсату
- ✓ Легкий та надійний монтаж
- ✓ Посилений жолоб
- ✓ Гарантія 10 років



Теплоізоляційний контур надійно утеплює периметр вікна




Гофрований фартук щільно облягає лати. Розмір фартуку відповідає розміру вікна



Посилений дренажний жолоб, який не потребує додаткової опори




Всі елементи комплекту BDX 2000 повністю відповідають розмірам вікна і не потребують додаткової підгонки



Без BDX

Ілюстрація показує втрату тепла в кутах примикання через недостатньо якісне утеплення



З BDX

Завдяки встановленню оригінального комплекту тепло-, гідроізоляції BDX 2000, теплоізоляція віконного отвору виконана професійно

Коміри для мансардних вікон GGLS 3в1



Розмір		FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
Для мансардних вікон VELUX GGLs 3в1			
Коміри			
EDWS 2000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	17 230	17 920
EDLS 2000	Комір для плаского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000	17 230	17 920

Коміри для поглибленого встановлення та клік-фальцу з додатковим утеплювачем

Розміри		55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
	EDQ 2000 Комір для фальцевої покрівлі	5 470	5 550	5 670	5 950	6 150	5 950	6 150	6 380	6 820	6 660	6 900	6 860	7 130
	EDJ 2000 Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм	6 600	6 710	6 850	7 200	7 440	7 200	7 440	7 730	8 270	8 080	8 380	8 330	8 670

Якісне внутрішнє оздоблення LSC



Відкоси LSC

Готові відкоси для швидкої і якісної внутрішньої обробки. Відкоси виготовлені з вологостійкого матеріалу й ідеально підходять за розміром мансардним вікнам. Фарбування і склеювання не потрібні. У комплекті пароізоляційний фартух ВВХ.

Докладну інформацію та інструкції з встановлення шукайте на сайті www.velux.ua

Розміри		СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78 x140	МК10 78 x160	РК06 94x118	РК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140
LSC 2000 Відкоси + пароізоляція		10 910	10 910	11 140	11 140	11 140	11 360	11 360	11 360	11 360	11 820	11 820	12 160	12 160

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Коміри для комбінованих рішень з мансардними вікнами з встановленням впритул



Новинка

Розмір		FK06 66x118	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК06 94x118	РК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140
EKW 4021E	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	20 660	20 660	21 350	22 180	23 690	23 130	23 960	23 830	24 780

Коміри для комбінованих рішень з мансардними вікнами з встановленням 10 см

Розміри		55x78 СК02	55x98 СК04	66x98 FK04	66x118 FK06	66x140 FK08	78x98 МК04	78x118 МК06	78x140 МК08	78x160 МК10	94x118 РК06	94x140 РК08	114x118 СК06	114x140 СК08
	EKZ 0021E Для проф. покрівельного матеріалу (до 45 мм)	6 340	6 500	6 720	7 260	7 640	7 260	7 640	8 100	8 940	8 640	9 100	9 020	9 560
	EKW 0021E Для проф. покрівельного матеріалу (до 120 мм)	6 940	7 100	7 360	7 940	8 360	7 940	8 360	8 860	9 780	9 440	9 940	9 860	10 440
	EKS 0021E Для плаского покрівельного матеріалу	6 260	6 400	6 620	7 160	7 540	7 160	7 540	7 980	8 820	8 520	8 960	8 880	9 420
	EKW 0007 Для проф. покрівельного матеріалу (до 120мм)	4 240	4 320	4 450	4 740	4 950	4 740	4 950	5 200	5 660	5 490	5 740	5 700	5 990

! Ви можете встановити мансардні вікна в різних комбінаціях. За більш детальною інформацією та щодо цін звертайтеся до відділу по роботі з клієнтами.



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.




Затемнення (DKL/DML/DSL)

від 2 680 грн

Затемнення для міцного сну

- Забезпечують затемнення в кімнаті.
- Алюмінієве покриття ззовні зменшує потрапляння спеки в приміщення.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Тканина має еко-сертифікат.

- Ручне управління, DKL
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, DML
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, DSL

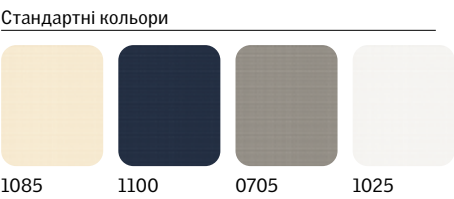


2 в 1 Затемнення та приглушення (DFD)

від 3 480 грн

2 штори в 1 Затемнююча штора Дуо DFD

- Повний контроль світла: затемнення + приглушення.
- Фіксується в будь-якому положенні.
- Нижня частина - штора плісе білого кольору.
- Легкий вибір - ті самі кольори, що і штора DKL.

- Ручне управління DFD

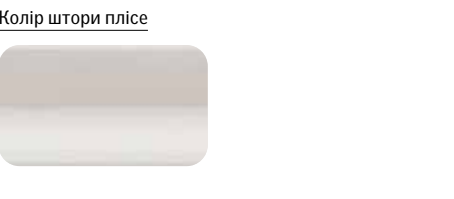


Енергоефективна штора плісе FHC

від 3 480 грн

- Фіксація в будь-якому положенні.
- Теплоізоляційна здатність завдяки алюмінієвому покриттю.
- Slim Line дизайн.
- Pick&Click!®

- Ручне управління FHC

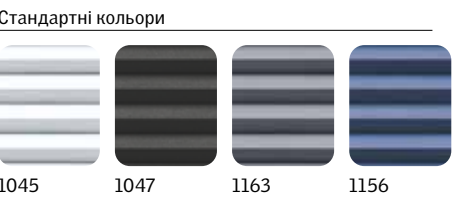


Рулонна штора (RFL/RML/RSL)

від 1 180 грн

Рулонні штори RHL/RFL/RML/RSL

- Приглушують світло.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Забезпечують захист від небажаних спостерігачів.
- Фіксуються у будь-якому положенні (модель RFL).
- Slim Line дизайн

- Ручне управління, RFL
- Ручне управління RHL гачках
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, RML
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, RSL

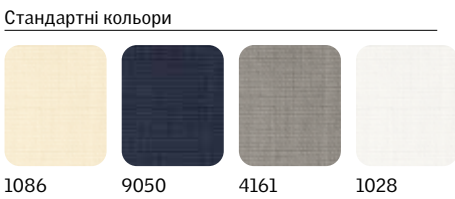


Штори плісе (FHL/FML/FSL)

від 2 680 грн

- Забезпечує захист від небажаних спостерігачів, не блокуючи денного світла.
- Плавне, безперервне переміщення.
- Фіксуються у будь-якому положенні.
- Slim Line дизайн.

- Ручне управління, FHL
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, FML
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, FHC

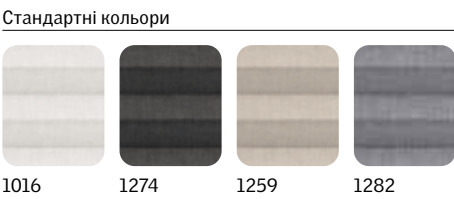

Жалюзі (PAL)

від 3 480 грн

Легке регулювання та приватність

- Легке управління по направляючим без шнура.
- Фіксуються в будь-якому положенні.
- Ідеально підходить для вологих приміщень.
- Slim Line дизайн.

- Ручне управління, PAL



Вам потрібен захист від комах?

Універсальна москітна сітка (ZIL)

від 4 050 грн

Свіже повітря без комах

- ★ 100% захист від комах
- ★ Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна
- ★ Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відкіс

20 сучасних кольорів

Pick&Click!®

Оптимальна комплектація аксесуарами:

- Захист від спеки
- Контроль денного світла
- Захист від комах
- Штори VELUX тепер можна обрати з направляючими з алюмінію або з білими направляючими

Що варто знати?!

Завдяки системі Pick&Click!® штори VELUX встановлюються за 15 хвилин

Встановлюється за 15 хв

Скануй QR-код

Більше про штори та різновидів кольорів за посиланням

Зовнішні
сонцезахисні
аксесуари



Зменшуйте проникнення спеки та захистіть Ваш будинок від зовнішніх стихій за допомогою маркізета та ролети




Ролета SML/SSL


Повний клімат-контроль в приміщенні без кондиціонера.

- 📶🔌 **SML** з дистанційним керуванням, живлення від електромережі
- 📶🌞 **SSL** з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

- Найкращі показники затемнення та захисту від спеки
- Забезпечує повне затемнення в кімнаті
- Ефективна теплоізоляція взимку
- Зменшує шум від дощу та граду
- Покращує захист від злому







від 14 230 грн



М'яка ролета SSS


Затемнення та ефективний захист від спеки

- 📶🌞 **SSS** з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

- Ефективний захист від спеки
- Забезпечує затемнення в кімнаті
- Щільна, міцна тканина
- Сучасний дизайн







від 13 520 грн




Штора проти спеки
MHL/MML/MSL

Ефективний захист від спеки

- 📶🌞 **MSL** з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї
- 📶🔌 **MML** з дистанційним керуванням, живлення від електромережі
- 🔌 **MHL** з ручним керуванням
- Зменшує нагрівання кімнати від сонця
- Просте управління зсередини приміщення
- Сітковий матеріал пропускає світло та не обмежує вид з вікна







від 1 860 грн

- 🔑 **Захист від спеки**
- 🌞 **Затемнення**
- ❄️ **Теплоізоляція**
- 👂 **Звукоізоляція**
- 🔪 **Протизламність**

Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Навний колір на складі в Києві		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще 	1 860	1 860	2 170	2 170	2 170	2 330	2 330	2 330	2 330	2 700	2 700	3 010	3 010
MIV		Штора проти спеки для лінії Оптима	1 860	1 860	2 170	2 170	2 170	2 330	2 330	2 330	2 330	2 700	2 700	3 010	3 010
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням 	8 540	9 050	9 350	9 760	10 160	9 760	10 160	10 670	11 180	10 980	11 590	11 790	12 600
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї 	11 950	12 660	13 090	13 660	14 230	13 660	14 230	14 940	15 650	15 370	16 220	16 510	17 640
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї 	13 520	14 320	14 810	15 450	16 090	15 450	16 090	16 900	17 700	17 380	18 350	18 670	19 960
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням 	14 230	15 080	15 580	16 260	16 940	16 260	16 940	17 790	18 630	18 300	19 310	19 650	21 010
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї 	19 920	21 110	21 820	22 770	23 720	22 770	23 720	24 900	26 090	25 610	27 040	27 510	29 410

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум				55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Навний колір на складі в Києві			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	👉	1 180	1 180	1 370	1 370	1 370	1 470	1 470	1 470	1 470	1 710	1 710	1 900	1 900
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	👉	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
RML**		Рулонна штора з електроприводом	👉	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	☀️	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
FHL		Штора-плісе	👉	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
FML**		Штора-плісе з електроприводом	👉	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	☀️	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
PAL	7001	Жалюзі	👉	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Навний колір на складі в Києві		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
RHZ	4219	Штора затемнююча на гачках	1 420	1 420	1 650	1 650	1 650	1 780	1 780	1 780	1 780	2 060	2 060	2 290	2 290
DKL	1085	Затемнююча штора	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
DKL+MHL	1085+5060	З вигодою 10%.*	4 086	4 275	4 770	4 995	5 121	5 040	5 265	5 490	6 183	5 913	6 228	6 669	6 831
DML**		Затемнююча штора з ел. приводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950
FHC		Енергозберігаюча штора-плісе	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950

Вам потрібен захист від комах?

Універсальна москітна сітка			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
ZIL 0000	Москітна сітка		4 050	4 050	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	5 930	5 930	5 430	6 270	6 180	7 160

Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ширина відкосу, см	53	53	64	64	64	76	76	76	76	92,2	92,2	112	112
Довжина відкосу, см	160	200	240	240	240	200	200	240	240	200	240	200	240

- ✓ Ціни вказані за стандартні кольори
- * Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах

- * Дію додаткової знижки може бути припинено БЕЛЮКС Україна
- ** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі Z02 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу БЕЛЮКС. Ціна комплекту становить від 320 грн.
- ✓ Ціни вказані за стандартні кольори
- ✓ Вартість додаткових кольорів + 450 та 900 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Замовляйте свої нові сонцезахисні аксесуари VELUX в п'ять простих кроків

- 1

Визначіть своє вікно: тип і розмір

Знайдіть своє вікно: тип і розмір, для перевірки типу - знак розміщений на лівому або правому боці віконної рами, коли вікно відкрите.
Дивіться малюнок нижче.
- 2

Виберіть вид сонцезахисного аксесуару

Визначтесь із типом шторок та зовнішніх аксесуарів: затемнення, контроль світла, проти спеки тощо.
- 3

Оберіть тип керування шторою


Оберіть ручне, від електромережі або на сонячній батареї, залежно від розміщення та типу мансардного вікна.
- 4

Оберіть колір штори

Кожен колір наших штор має свій код кольору, який можна побачити на відповідній сторінці про штору.
- 5

Зробіть замовлення

Розмістіть замовлення в нашому магазині штор <https://www.veluxshop.com.ua/>, чи здійсніть замовлення у нашого дилера, чи за телефоном у нашому відділі по роботі з клієнтами.

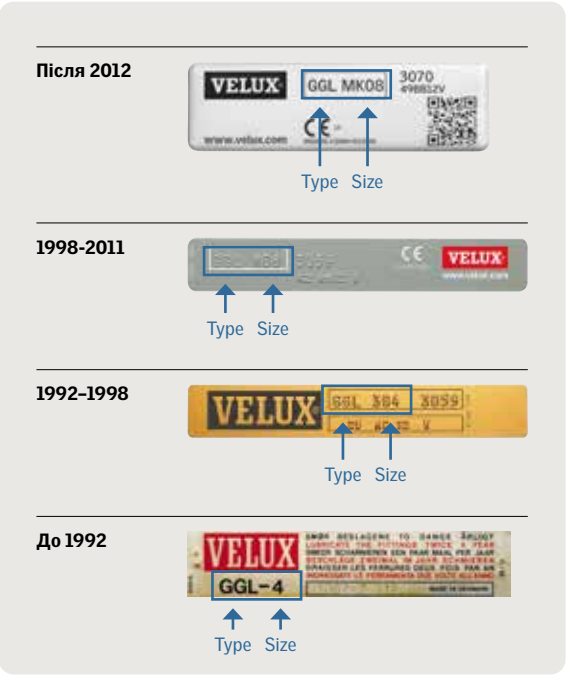

Мансардні вікна, сонцезахисні аксесуари з ручним керуванням, розташовані на висоті, можуть відкриватися за допомогою спеціальних стрижнів. З фіксованою довжиною або телескопічний, в залежності від потреб та моделі, стрижень може мати довжину до 5 м.



Адаптер ZOX 095 для відкривання мансардних вікон з верхньою ручкою Стандарт, Стандарт Плюс GZL/GLL/GLU.



Адаптер ZOX 085 для керування шторою на направляючих та москітною сіткою при високо встановленому вікні.

ZCT 200K Стержень (102-183 cm)	ZCT 100 Додатковий елемент для ZCT 200 (100 cm)	ZCZ 080K Стержень (80cm)	ZOX 040 Адаптер для штори RHL	ZOX 085 Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL, ZIL	ZOX 012K Замок	ZOX 095 Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	ZCZ 112 Стержень для ручки знизу
640	490	540	270	270	1080	270	1800

Наша підтримка



Якісний сервіс поруч!

Вам потрібна технічна консультація щодо вікон чи аксесуарів VELUX? Наші технічні менеджери дадуть відповіді на будь-які питання стосовно встановлення, експлуатації, модернізації чи навіть вибору мансардного вікна. До того ж на території України діє мережа сервісних центрів. Більше про сервісну підтримку і як нею скористатися на сайті www.velux.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 50 50 20.



У вас є питання? Чудово!

Яке вікно вибрати? Що купити разом з вікном? Де розташовані найближчі місця продажів? Ми із задоволенням відповімо на ваші запитання або Ви знайдете відповіді на сайті www.velux.ua



Ви вже вирішили, якою буде ваша мансарда?

На нашому сайті зібрано безліч ідей і практичних рекомендацій щодо мансарди. Як виглядатиме мансарда з різною кількістю вікон? Як організувати простір і розташувати меблі? Як облаштувати в мансарді дитячу або спальню? Шукайте відповіді на www.velux.ua

Гарантія

Як світовий лідер у виробництві мансардних вікон, ось уже 75 років ми робимо все можливе, щоб наша продукція безвідмовно служила Вам багато років.

Ми віримо, що найкраща гарантія — це та, якою Ви ніколи не скористаєтеся, але в разі необхідності ми допоможемо Вам швидко і якісно.

Умови гарантії
Гарантійний термін починається від дати купівлі продукту першим споживачем, яка повинна бути підтверджена відповідними документами. У разі неможливості надання підтверджуючих документів, гарантійний термін відрховується з дати виробництва продукту.
Детальні умови на www.velux.ua

10 років гарантії

Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDХ.

5 років гарантії

Стандартна гарантія 5 років на мансардні вікна, зенітні вікна, світлові тунелі, включаючи склопакети, коміри і супутню продукцію.

3 роки гарантії

Стандартна гарантія 3 роки на виходи на дах для нежитлових приміщень VLT та GVT

1 рік гарантії

Стандартна гарантія 1 рік на аксесуари та електрику.

ВЕЛЮКС Україна ТОВ
02140 Київ
вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 291 6070
Консультаційна лінія для споживачів
0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні)
E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine
www.velux.ua



Офіційний дилер VELUX:

Життя наповнене світлом™

VELUX®

Більше інформації про продукти
та рішення VELUX
на сайті www.velux.ua